Wi-Fi 接続 かんたんセットアップガイド

はじめに（各 OS 共通）

パッケージに同梱してある『**設定情報シート**』を用意します
または **Wi-Fi ルータ本体底面に貼り付けてあるシール**を見て、SSID とパスワードをメモします

Windows10 端末の場合

1. タスクトレイ(デスクトップ右下)のネットワークアイコンをクリックします

2. はじめに確認した SSID（［IODATA-xxxxxx-2G］または［IODATA-xxxxxx-5G］（x は英数字））をクリックします

※SSID1 と 2 の両方が表示されますので、電波状況が良い方を選択してください

3. 「自動的に接続」項目にチェックを入れて「接続」をクリックします

4. ネットワークセキュリティキーの項目に、はじめに確認したパスワード（13 桁の半角英数字）を入力し、「次へ」をクリックします

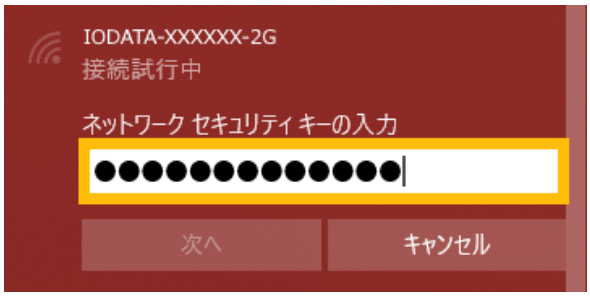

5. 該当する SSID の下部が「接続済み、セキュリティ保護あり」、右下が「切断」と表示されたら、接続は完了です

6. ネットワークに接続されると、タスクトレイのネットワークアイコンが下のように変わります。以上で、接続は完了です



iPad OS 端末の場合

1. ホーム画面の「設定」をタップします

2. 設定画面の「Wi-Fi」をタップし、右上の「Wi-Fi」が"ON"になっていることを確認します。しばらくすると、接続可能なネットワーク一覧が右側に表示されます
はじめに確認した SSID（[IODATA-xxxxxx-2G]または[IODATA-xxxxxx-5G]〔x は英数字〕)をタップします

※SSID1 と 2 の両方が表示されますので、電波状況が良い方を選択してください

3. 「このネットワークに接続」をタップします

4. はじめに確認したパスワード（13 桁の半角英数字）を入力して、「接続」をタップします

5. ネットワークに接続されると、その Wi-Fi ネットワークには"チェックマーク"が表示されます。また、iPad の画面上部のステータスバーに Wi-Fi 接続アイコン が表示されます。以上で、接続は完了です

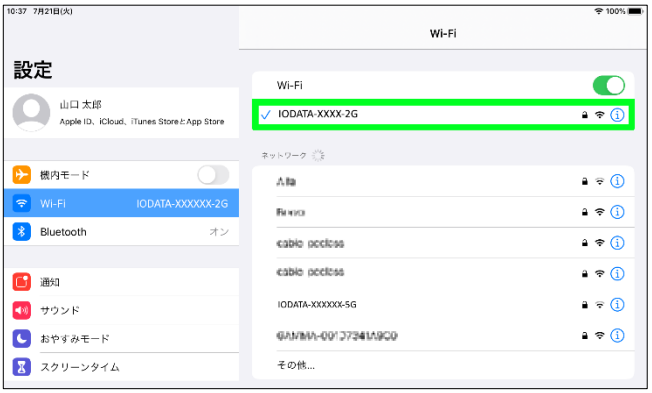

Chrome OS 端末の場合

1. 画面右下のクイック設定パネルをクリックします

2. 「未接続（ネットワークが見つかりません）」をクリックします

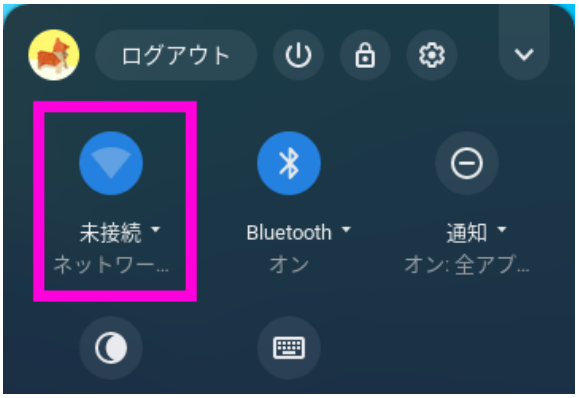

3. はじめに確認した SSID（［IODATA-xxxxxx-2G］または［IODATA-xxxxxx-5G］（x は英数字））をクリックします

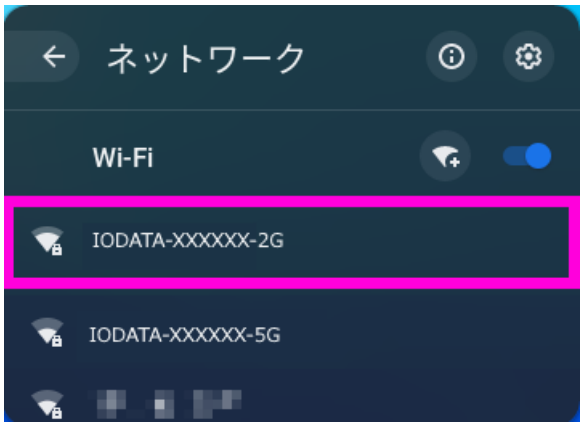

※SSID1 と 2 の両方が表示されますので、電波状況が良い方を選択してください

4. はじめに確認したパスワード（13 桁の半角英数字）を入力して、「接続」をクリックします

5. Chromebook がネットワークに接続されると、画面右下のネットワークアイコンが下のように変わります。以上で、接続は完了です



Wi-Fi 接続についてのお問い合わせ

山口ケーブルビジョン フリーダイヤル 0120-374936
山口市中園町7-40 受付時間：月～土 9:00～17:30（日・祝日・定休日を除く） www.c-able.co.jp